
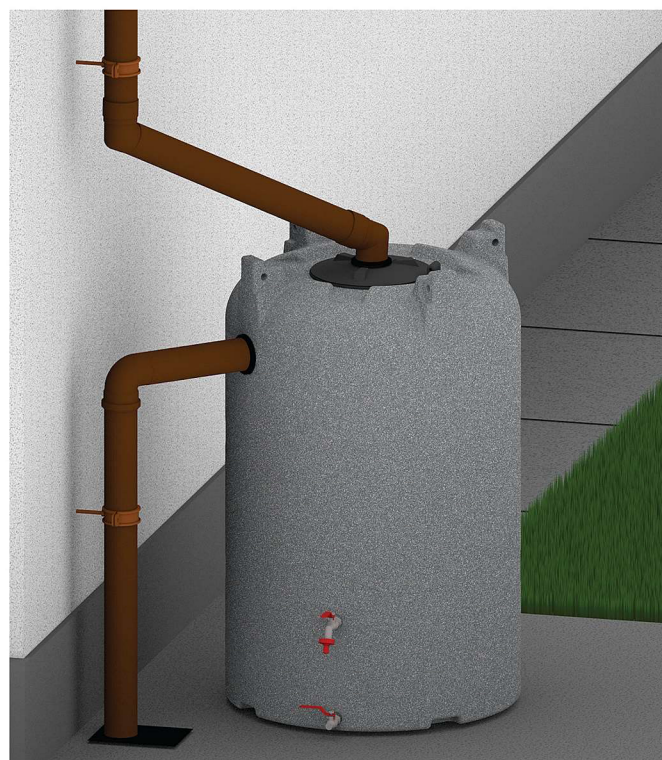


SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

A telepítési munka elvégezhető önállóan vagy egy erre szakosodott cég bevonásával. Telepítés előtt mindenképp ellenőrizze, hogy fellelhető-e a tartályon gyártási hibából adódó rendellenesség és/vagy szállításból adódó sérülés.

Válassza ki a telepítés helyszínét. Javasoljuk, hogy a tartályt minél közelebb helyezze el az ereszcatornához. A tartály lapos, szilárd és egyenletes felületen elhelyezendő. Ellenőrizze, hogy nem maradtak-e ott éles kövek, amelyek kárt tehetnek a tartályban. Helyezze a tartályt legalább 15 cm-re az épület falától annak érdekében, hogy a teli tartály ne befolyásolja az épület szerkezetét. A tartály telepítésekor ne feledkezzen meg arról, hogy a vízcsap könnyen elérhető legyen.

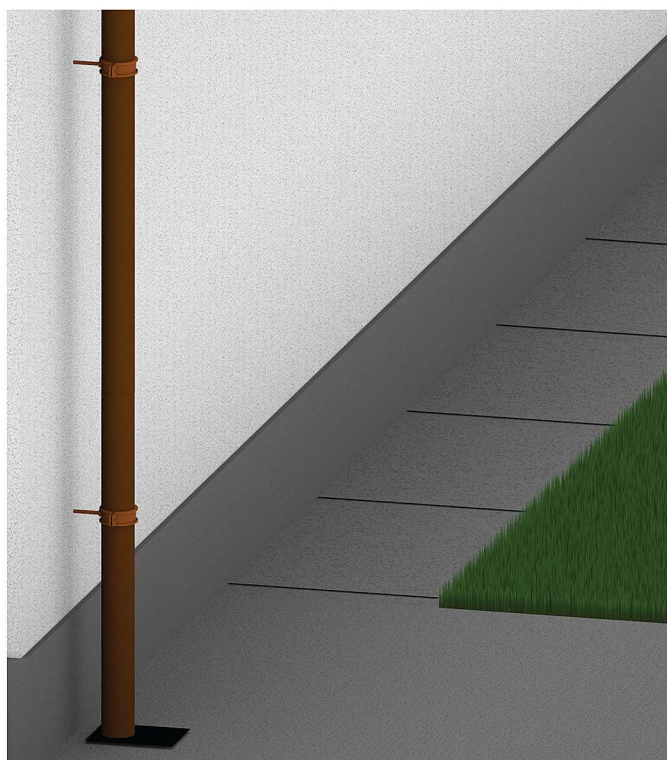

Telepítési példa az AQUATOWER 0,5 tartály alapján

A telepítési helyszín kiválasztása után, fúrja ki a túlfolyónyílást. Szerelje be a gumi tömitést (a nyílás átmérője: fi 108 mm), majd fúrja ki a vízcsaphoz tartozó nyílást.

A tartály magasságához mérten határozza meg az ereszcatornához csatlakozható könyökidom szerelési magasságát. Ezen a magasságon vágja meg az ereszcatornát, csatlakoztassa hozzá a könyökidomot és irányítsa azt a tartály felé. Húzza ki a tartály fedelében található dugót és helyezze el a második könyökidomot, majd csatlakoztassa azt az ereszcatornához.


Fontos! Telepítés előtt mindenképp ellenőrizze, hogy a fedél alatt bent van-e az esővízszűrő! Csatlakoztassa a túlfolyónyílást az ereszcatornához a harmadik könyökidom segítségével.

A vészhelyzeti túlfolyó kialakítása nélkülözhetetlen a tartály helyes működtetéséhez, hiszen a szükség esetén belevezeti a felesleges vizet a csatornahálózatba vagy a szikkasztó rendszerbe.

JLÖNBÖZŐ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT TÖRTÉNŐ TELEPÍTÉS

Az erős szellőkéseknek kitett telepítési terület esetén (ahol fennáll az üres tartály elmozdulásának vagy felborulásának veszélye), a tartályt csavarokkal vagy horgonyokkal, valamint spanifferrel vagy acélkábelrel kell a telepítési felülethez rögzíteni. A spanifert vagy acélkábelt vezesse át a tartály felső részén található füleken.


A rögzítés a tartálynak mindkét oldalán elvégezendő.

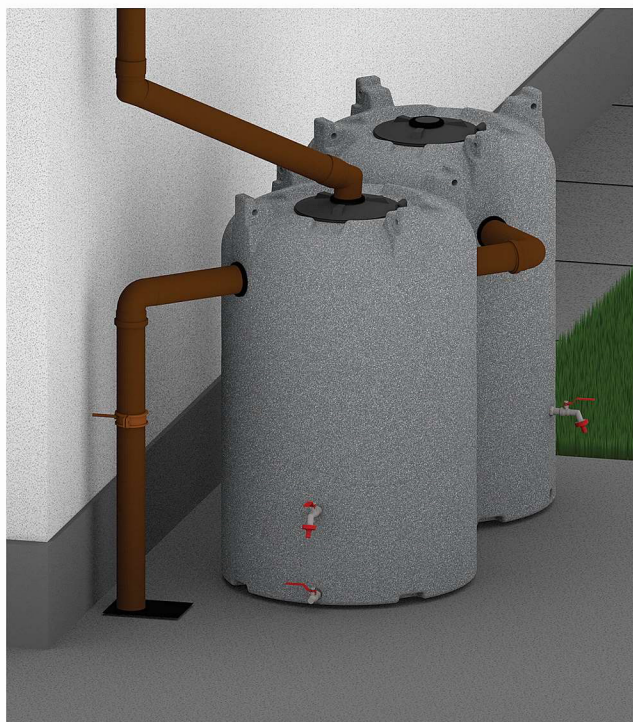

A tartályba szivattyúrendszer is beszerelhető. Az ehhez szükséges nyílásokat (pl. elektromos kábel vagy kimenő slag nyílása) fúrja ki a tartály lapos felületén. A tartály egyéb helyein történő megfúrása érvényteleníti a tartály garanciáját.



Megengedett több tartály összekötése is, amit úgy kell kialakítani, hogy a kötőcső a túlfolyó szintje alatt legyen.

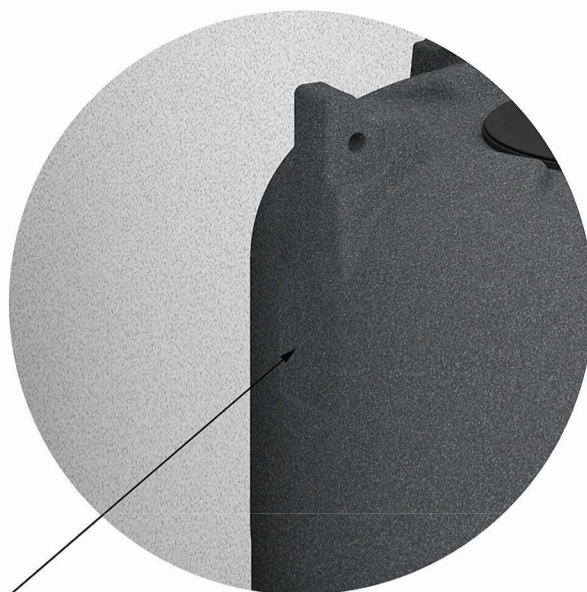

A tömítés szereléséhez tervezett lapos felület